

GIGABYTE X870 EAGLE WIFI7 Placa Base - Compatible con CPUs AMD Ryzen 9000, 14+2+2 fases VRM, hasta 8000MHz DDR5 (OC), 1xPCIe 5.0 + 2xPCIe 4.0, Wi-Fi 7, LAN 2.5GbE, USB 4

Marca : GIGABYTE


Código del producto: X870 EAGLE WIFI7

Nombre del producto : X870 EAGLE WIFI7 Placa Base - Compatible con CPUs AMD Ryzen 9000, 14+2+2 fases VRM, hasta 8000MHz DDR5 (OC), 1xPCIe 5.0 + 2xPCIe 4.0, Wi-Fi 7, LAN 2.5GbE, USB 4

X870 EAGLE WIFI7 Placa Base - Compatible con CPUs AMD Ryzen 9000, 14+2+2 fases VRM, hasta 8000MHz DDR5 (OC), 1xPCIe 5.0 + 2xPCIe 4.0, Wi-Fi 7, LAN 2.5GbE, USB 4

GIGABYTE X870 EAGLE WIFI7 Placa Base - Compatible con CPUs AMD Ryzen 9000, 14+2+2 fases VRM, hasta 8000MHz DDR5 (OC), 1xPCIe 5.0 + 2xPCIe 4.0, Wi-Fi 7, LAN 2.5GbE, USB 4:

Mejora tu experiencia informática con las reconocidas series de placas base de GIGABYTE: AORUS, AERO y GIGABYTE. Con diseños innovadores y características avanzadas, estas placas ofrecen un rendimiento y confiabilidad excepcionales. Ya seas un jugador, un creador de contenido o un profesional, nuestra serie satisface tus necesidades y garantiza una calidad sin concesiones y tecnología de vanguardia.

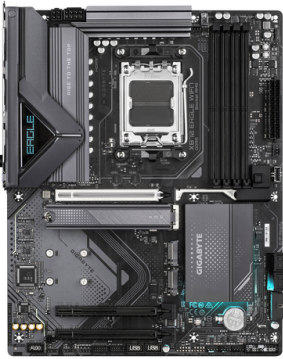

Procesador		Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)	
Fabricante de procesador *	AMD	Versión HDMI	2.1
Socket de procesador *	Zócalo AM5	Versión de DisplayPort	1.4
Procesador compatible *	AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series	Salidas para auriculares	1
Sockets de procesador soportados	Zócalo AM5	Conector para antena WiFi-AP	2
Memoria interna máxima que admite el procesador	256 GB	Conexión	
Memoria		Ethernet	✓
tipos de memoria compatibles *	DDR5-SDRAM	Tipo de interfaz ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Número de ranuras de memoria *	4	Controlador LAN	Realtek RTL8125
Tipo de ranuras de memoria	DIMM	Wifi *	✓
Canales de memoria	Doble canal	Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 7 (802.11be)
Compatibilidad de ECC	No-ECC	Wi-Fi estándares	Wi-Fi 7 (802.11be)
Velocidades de reloj de memoria soportadas	4400,4800,5200,5600,6000,6200,6400,6600,6666,6800,7000,7200,7600,7800,8000,8200 MHz	Modelo de controlador WLAN	MediaTek MT7925
Velocidad del reloj de memoria máxima admitida	8200 MHz	Bluetooth	✓
Memoria interna máxima *	256 GB	Versión de Bluetooth	5.4
Capacidades del módulo de memoria soportadas	1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 24GB, 32GB, 40GB, 48GB, 64GB	Características	
Memoria sin buffer	✓	Chipset *	AMD X870
Memoria interna máxima por ranura	64 GB	Chip de sonido	Realtek ALC897
Reguladores del almacenaje		Canales de salida de audio *	7.1 canales
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas	HDD & SSD	Color del producto	Negro
Interfaces de disco de almacenamiento soportados *	M.2, SATA III	Monitoreo de la salud de PC	Ventilador, Temperatura, Tensión
Número de HDDs soportados	4	Componente para *	PC
Número de unidades de almacenamiento compatibles	7	Factor de forma *	ATX
Compatibilidad con RAID	✓	Familia del chipset *	AMD
Niveles RAID	0, 1, 10	Sistema operativo Windows soportado	Windows 11 x64
Gráficos		Ranuras de expansión	
Soporte para proceso paralelo *	No compatible	PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras	2
Adaptador gráfico incorporado	✗	Ranuras PCI Express x16 (Gen 5.x)	1

Gráficos		Ranuras de expansión	
Versión DirectX	12.0	Número de ranuras M.2 (M)	3
Interno I/O		Tamaño más grande de llave de la primera M.2	25110
USB 2.0, conectores *	2	Generación más alta de PCI Express de la primera M.2	5.0
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1	Tamaño más grande de llave de la segunda M.2	25110
Conectores USB 3.2 Gen 2x2	1	Generación más alta de PCI Express de la segunda M.2	4.0
Número de conectores SATA III *	4	Tamaño más grande de llave de la tercera M.2	25110
Conector de audio en panel frontal	✓	Generación más alta de PCI Express de la tercera M.2	4.0
Conector de panel delantero	✓	BIOS	
Conector de potencia ATX (24 pines)	✓	Tipos de BIOS *	UEFI AMI
Conector de ventilador CPU	✓	BIOS, tamaño de memoria	256 MB/s
Número de conectores para ventiladores de CPU	2	Versión ACPI	5.0
Número de conectores a ventilador de chasis	4	Jumper Clear CMOS	✓
Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex)	1	Botón de limpieza CMOS	✓
Conector de energía EPS (8-pin)	✓	Versión de la interfaz de administración de escritorio (DMI)	2.7
Número de conectores de alimentación EPS (8 pines)	1	Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS)	2.7
Conector TPM	✓	Datos logísticos	
Conector eléctrico de 12 V	✓	País de origen	China
Número de conectores para bombas de agua	1	Cantidad por caja de envío	1 pieza(s)
Conector para tiras LED RGB	✓	Batería	
Número de conectores para tiras LED RGB	4	Peso de la batería	3 g
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)		Peso de litio por batería	0,07 g
Cantidad de puertos USB 2.0 *	4	Número de celdas de batería	1
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	3	Tecnología de batería	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1	Tipo de batería	CR2032
Número de puertos USB4 Gen 2x2	2	Empaquetado	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1	Ancho del paquete	335 mm
Número de puertos HDMI *	1	Profundidad del paquete	270 mm
		Altura del paquete	80 mm
		Peso del paquete	1,94 kg
		Peso y dimensiones	
		Ancho	305 mm
		Profundidad	244 mm
		Altura	35 mm
		Contenido del embalaje	
		Pilas incluidas	✓
		Antena incluida	✓
		Tornillos incluidos	✓
		Software incluido	Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
		Otras características	
		Peso	1,74 kg
		Detalles técnicos	
		Periodo de garantía	3 año(s)



4719331864996



0889523045312



889523045312

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.