

Brother HL-L9310CDW impresora láser Color 2400 x 600 DPI A4 Wifi

Marca : Brother

Código del producto: HL-L9310CDW

Nombre del producto : HL-L9310CDW

- Velocidad de impresión 31ppm
- Impresión a doble cara automática
- USB 2.0 Hi-Speed, Gigabit Ethernet, WiFi y NFC
- Memoria 1GB
- Capacidad de papel de 2380 hojas
- 4 tóners de 6500 páginas incluidos


Impresora láser color profesional de alto rendimiento, con red, impresión a doble cara y tóner muy económico

Brother HL-L9310CDW. Tecnología de impresión: Laser, Color. Número de cartuchos de impresión: 4, Ciclo de trabajo (máximo): 80000 páginas por mes. Resolución máxima: 2400 x 600 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 31 ppm, Impresión dúplex. Pantalla: LCD. Listo para redes, Wifi



Velocidad de la impresión		Conexión	
Modo de impresión a doble cara	Automático/Manual	Protocolos de network soportados (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/ LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/PPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTTP client, LDAP
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta)	31 ppm		
Color *	✓		
Tecnología de impresión *	Laser		
Impresión dúplex *	✓		
Resolución máxima *	2400 x 600 DPI		
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	31 ppm		
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta)	14 ppm		
Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta)	14 ppm		
Tiempo de calentamiento	29 s		
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	15 s	Protocolos de network soportado (IPv6)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder,LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/PPS, FTP Server,TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTTP Client, LDAP
Tiempo hasta primera página (color, normal)	15 s		
Impresión de marca de agua	✓	Tecnología de impresión móvil	
Impresión n por cara	2, 4, 9, 16, 25	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service	
Función de impresión de folletos	✓		
Características		Desempeño	
Ciclo de trabajo (máximo) *	80000 páginas por mes	Memoria interna *	1024 MB
Número de cartuchos de impresión *	4	Procesador incorporado	✓
Lenguajes de descripción de páginas *	BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS	Frecuencia del procesador	800 MHz
		Nivel de presión acústica (impresión)	49 dB
		Nivel de presión acústica (inactiva)	44 dB
		Nivel de potencia acústica (impresión)	65,5 dB
		Nivel de potencia acústica (en reposo)	60 dB

Características		Diseño	
Códigos de barras lineales (1D) soportadas	Codabar, Code 128A, Code 128B, Code 128C, Code 39, Code 93, Facing Identification Mark, GS1 DataBar, ISBN, Interleaved 2 of 5, MSI, POSTNET, UPC-A, UPC-E	Posicionamiento de mercado *	Negocios
País de origen	China	Pantalla incorporada *	✓
Cartuchos de repuesto	TN-910BK TN-910C TN-910M TN-910Y	Pantalla	LCD
		Pantalla a color	✓
		Diagonal de la pantalla	6,86 cm (2.7")
		Tipo de control	Tocar
Capacidad de entrada y salida		Control de energía	
Número total de bandejas de entrada *	1	Consumo de energía (imprimiendo) *	580 W
Capacidad de entrada total *	300 hojas	Consumo de energía (preparado)	70 W
Capacidad de salida total *	150 hojas	Energy Star Consumo Electrico Típico (TEC)	1,8 kWh/semana
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1	250 hojas		
Bandeja multifunción	✓		
Capacidad de entrada de bandeja multiuso	50 hojas		
Capacidad de entrada máxima	2380 hojas		
Capacidad de salida máxima	150 hojas		
Dirección de papel		Requisitos del sistema	
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 7, Windows 8
Tipos de papel *	Papel bond, Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Papel reciclado	Sistema operativo MAC soportado	✓
Tipos de bandeja multiuso	Papel bond, Papel satinado, Membrete, Papel normal, Papel reciclado	Sistema operativo Linux soportado	✓
ISO tamaño de serie A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Sistema operativo de servidor soportado	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Tamaño de impresora No-ISO	Ejecutivo, Legal, Carta		
Tamaño de sobres	10		
Formato a medida, ancho	76,2 - 215,9 mm		
Formato a medida, largo	127 - 355,6 mm		
Peso del papel	60 - 105 g/m²		
Peso del papel (imperial)	7,26 - 12,7 kg (16 - 28 libras)		
Peso de papel en bandeja multipropósito (métrico)	7,26 - 19,5 kg (16 - 43 libras)		
Puertos e Interfaces		Sostenibilidad	
Impresión directa *	✓	Cumplimiento de sostenibilidad	✓
Puerto USB *	✓	Certificados de sostenibilidad	Blue Angel, ENERGY STAR, Ecoetiqueta Cisne blanco (Nordic Swan)
Cantidad de puertos USB 2.0	3		
Conector USB	USB tipo A		
Conexión		Peso y dimensiones	
Listo para redes	✓	Ancho	605 mm
Wifi *	✓	Profundidad	575 mm
Ethernet *	✓	Altura	645 mm
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Peso	23 kg
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s		
Wi-Fi estándares	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)		
Comunicación de Campo Cercano (NFC)	✓		
Algoritmos de seguridad soportados	64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, AES, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, IPsec, LEAP, PEAP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, TKIP, WPA-PSK, WPS		
		Empaquetado	
		Ancho del paquete	642 mm
		Profundidad del paquete	603 mm
		Altura del paquete	578 mm
		Peso del paquete	27 kg
		Contenido del embalaje	
		Cartucho (s) incluido	✓
		Capacidad de cartucho incluido (negro)	6500 páginas
		Datos logísticos	
		Altura del palé	18,6 cm
		Peso del palé	178,8 kg
		Número de cajas de cartón por palé	6 pieza(s)
		Número de capas por palé	3 pieza(s)
		Cantidad por palé	6 pieza(s)
		Detalles técnicos	
		Número de cartones por capa	2 pieza(s)
		Tipo de palé	800 x 1200 mm
		Otras características	
		Método de autenticación	LDAP, ActiveDirectory, RADIUS
		Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)	442 x 485,1 x 312,4 mm (17.4 x 19.1 x 12.3")
		Servicios online compatibles	Dropbox, Google Drive
		Tiempo durante el que debe disponerse de piezas de repuesto	5 año(s)

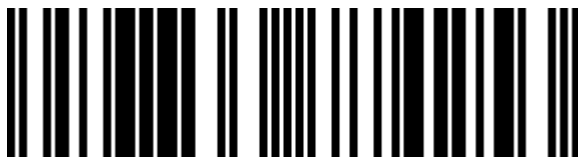


4977766774253




0012502646440



012502646440

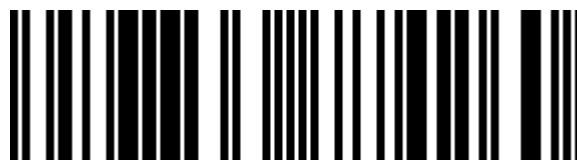


4977766774260

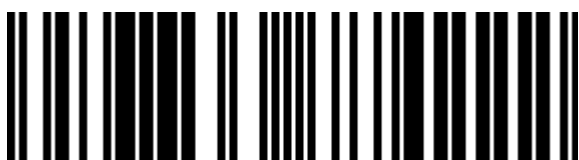


4977766774222



4058154238417

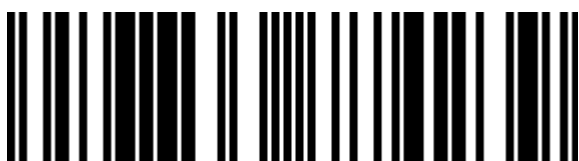

4977766774239

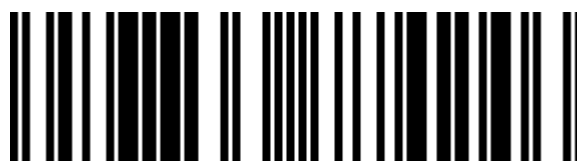

4977766774246

Catalog Object Cloud



Disclaimer: The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.