

Brother MFC-L8900CDW impresora multifunción Laser A4 2400 x 600 DPI 31 ppm Wifi

Marca : Brother

Código del producto: MFC-L8900CDW

Nombre del producto : MFC-L8900CDW

- Funciones a doble cara
- Velocidad de impresión y copia 31ppm
- Velocidad de digitalización 56 ppm (modo dúplex)
- Alimentador automático 70 hojas (ADF)
- USB 2.0 Hi-Speed, Gigabit Ethernet, WiFi y NFC
- Pantalla LCD color táctil 12,6cm

Impresora multifunción láser color profesional de alta velocidad. WiFi, doble cara en todas sus funciones y tóner de súper larga duración disponible.

Brother MFC-L8900CDW. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 2400 x 600 DPI. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 1200 x 600 DPI.


Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 2400 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Negro, Gris




Velocidad de la impresión		Dirección de papel	
Modo de impresión a doble cara	Automático/Manual	Tipos de papel *	Papel normal, Papel reciclado
Tecnología de impresión *	Laser	Tipos de bandeja multiuso	Papel bond, Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Papel reciclado
Impresión *	Impresión a color	ISO tamaño de serie A (A0...A9) *	A4, A5, A6
Impresión dúplex *	✓	Tamaño de impresora No-ISO	Ejecutivo, Folio, Legal, Carta
Resolución máxima *	2400 x 600 DPI	Formato a medida, ancho	76,2 - 215,9 mm
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	31 ppm	Formato a medida, largo	127 - 355,6 mm
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta)	14 ppm	Peso del papel	60 - 105 g/m²
Calentamiento (desde el modo de reposo)	31 s	Peso de bandeja multiuso	60 - 163 g/m²
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	15 s	Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático	64 - 90 g/m²
Función de impresión N-en-1	✓	Puertos e Interfaces	
Impresión n por cara	2, 4, 9, 16, 25	Interfaz estándar	Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica
Impresión de marca de agua	✓	Impresión directa *	✓
Impresión segura	✓	Puerto USB	✓
Función de impresión de folletos	✓	Cantidad de puertos USB 2.0	1
Función de impresión de póster	✓	Conexión	
Función de impresión ecológica	✓	Wifi *	✓
Copiado		Ethernet *	✓
Copiando *	Copia a color	Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Resolución máxima de copia *	1200 x 600 DPI	Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4)	31 cpm	Wi-Fi estándares	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Tiempo de primera copia (negro, normal)	16 s	Comunicación de Campo Cercano (NFC)	✓
Tiempo de primera copia (color, normal)	17 s		

Copiado		Conexión	
Máximo número de copias	99 copias	Algoritmos de seguridad soportados	64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSEC, LEAP, PEAP, SMTP-AUTH, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPS
Copiadora reescalar	25 - 400%		
Función de copia N-en-1	✓		
Función N-en-1 (N=)	2, 4		
Función de copia de DNI	✓		
Exploración		Protocolos de network soportados (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/ IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SMTP Client, LDAP, IMAP4
Escaneado dúplex *	✓		
Escaneando *	Escaneo a color		
Resolución óptica de escáner *	1200 x 2400 DPI		
Resolución máxima de escaneado	19200 x 19200 DPI		
Tipo de escaneado *	Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder)	Protocolos de network soportado (IPv6)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SMTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4
Tecnología de escaneado	Dual CIS		
Escanear a	Nube, Correo electrónico, E-mail Server, FTP, Archivo, Imagen, OCR, USB		
Velocidad de escaneo (color)	28 ppm		
Velocidad de escaneado (negro)	28 ppm		
Velocidad de escaneado dúplex (color)	56 ppm	Servicios online compatibles	Caja, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote
Velocidad de escaneado dúplex (negro)	56 ppm		
Profundidad de entrada de color	24 bit		
Niveles en escala de gris	256		
Controladores de escaneado	ICA, ISIS, SANE, TWAIN, WIA		
Fax		Desempeño	
Fax a doble cara	✓	Memoria interna *	512 MB
Velocidad de módem	33,6 Kbit/s	Procesador incorporado	✓
Memoria fax	500 páginas	Frecuencia del procesador	800 MHz
Remarcado automático	✓	Coprocesador	✓
Marcación rápida	✓	Frecuencia del coprocesador	0,133 GHz
Reenvío de fax a	Correo electrónico, PC	Nivel de presión acústica (impresión)	49 dB
Transmisión de fax	350 localizaciones	Diseño	
Envío retrasado de fax	✓	Color del producto *	Negro, Gris
Modo de corrección de error (ECM)	✓	Posicionamiento de mercado *	Negocios
Acceso dual de fax	✓	Pantalla incorporada *	✓
Características		Diagonal de la pantalla	12,6 cm (4.96")
Ciclo de trabajo	0 - 4000 páginas por mes	Pantalla táctil	✓
Ciclo de trabajo (máximo) *	60000 páginas por mes	Tipo de control	Tocar
Número de cartuchos de impresión *	4	Control de energía	
Lenguajes de descripción de páginas	BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS	Consumo de energía (imprimiendo)	580 W
Número de fuentes de impresora	160	Consumo de energía (preparado)	70 W
País de origen	China	Consumo energético (en suspensión)	10 W
Capacidad de entrada y salida		Consumo de energía (apagado)	0,03 W
Capacidad de entrada total *	250 hojas	Eney Star Consumo Eléctrico Típico (TEC)	1,9 kWh/semana
Capacidad de salida total *	150 hojas		
Bandeja multifunción	✓		
Capacidad de entrada de bandeja multiuso	50 hojas		
Tipo de papel de entrada	Bandeja de papel		
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder)	✓		
Capacidad del alimentador automático de documentos	70 hojas		
Número máximo de bandejas de entrada	3		


Dirección de papel		Requisitos del sistema	
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4		Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64
		Sistema operativo Windows soportado	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra
		Sistema operativo MAC soportado	✓
		Sistema operativo Linux soportado	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
		Sistema operativo de servidor soportado	
Sostenibilidad			
		Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR, Ecoetiqueta Cisne blanco (Nordic Swan)
Peso y dimensiones			
		Ancho	600 mm
		Profundidad	660 mm
		Altura	655 mm
		Peso	29,7 kg
Empaquetado			
		Ancho del paquete	665 mm
		Profundidad del paquete	595 mm
		Altura del paquete	645 mm
		Peso del paquete	35,4 kg
Datos logísticos			
		Código de Sistema de Armomización (SA)	84433100
		Altura del palé	14,6 cm
		Peso del palé	158 kg
		Número de cajas de cartón por palé	4 pieza(s)
		Número de capas por palé	2 pieza(s)
		Cantidad por palé	4 pieza(s)
Detalles técnicos			
		Número de cartones por capa	2 pieza(s)
		Tipo de palé	800 x 1200 mm
Otras características			
		Modo de ahorro de energía	✓
		Tiempo durante el que debe disponerse de piezas de repuesto	5 año(s)

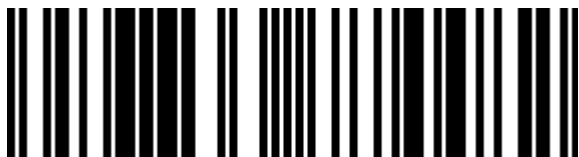


4977766774482

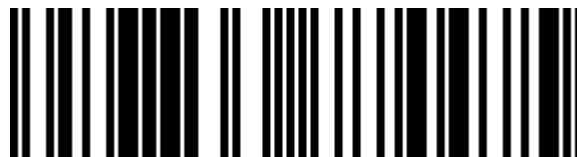


4977766774475

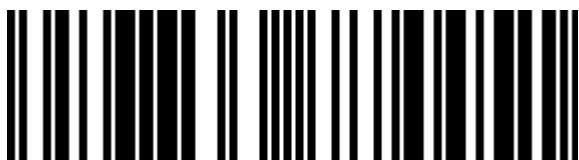

4977766774451

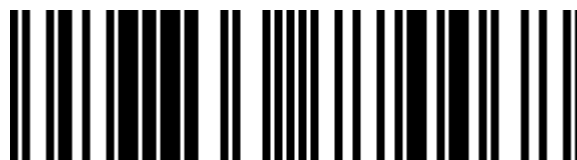

4977766774468

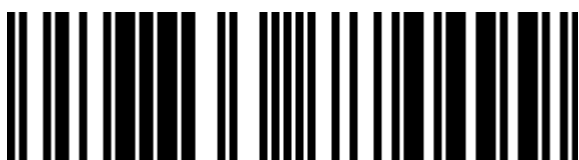

4977766774499



4977766768818



0012502646464



012502646464

Catalog Object Cloud



Disclaimer: The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.