

ASUS ROG-STRIX-850G unidad de fuente de alimentación 850 W 20+4 pin ATX ATX Negro

Marca : ASUS

Código del producto: 90YE00A3-B0WA00

Nombre del producto : ROG-STRIX-850G



ASUS ROG-STRIX-850G. Potencia total: 850 W, Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V, Corriente máxima de salida (+3.3V): 20 A. Alimentador de energía para tarjeta madre: 20+4 pin ATX, Longitud del cable de alimentación de la placa base: 61 cm, Longitud del cable de alimentación SATA: 810,860 mm. Utilizar con: PC, Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): ATX, Certificación 80 PLUS: 80 PLUS Gold. Color del producto: Negro, Diámetro de ventilador: 13,5 cm, Número de ventiladores: 1 Ventilador(es). Cables incluidos: Corriente alterna, CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA




Control de energía		Puertos e Interfaces	
Potencia total *	850 W	CPU conector de alimentación (4 +4 pines)	✓
Voltaje de entrada AC *	100 - 240 V	Longitud del cable de alimentación CPU	100 cm
Corriente máxima de salida (+3.3V)	20 A	Conector de poder ATX (20 + 4 pin)	✓
Corriente máxima de salida (+12V)	70 A	Tipo de cableado	Totalmente modular
Corriente máxima de salida (+5V)	20 A	Desempeño	
Corriente máxima de salida (-12V)	0,3 A	Certificación 80 PLUS *	80 PLUS Gold
Corriente máxima de salida (+5Vsb)	3 A	Utilizar con *	PC
Puertos e Interfaces		Factor de forma de fuente de alimentación (PSU) *	ATX
Alimentador de energía para tarjeta madre *	20+4 pin ATX	Modo silencioso	✓
Longitud del cable de alimentación de la placa base	61 cm	Diseño	
Número de conectores de energía SATA	8	Color del producto	Negro
Longitud del cable de alimentación SATA	810,860 mm	Diámetro de ventilador	13,5 cm
Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex) *	6	Número de ventiladores	1 Ventilador(es)
Longitud del cable de alimentación periférico (Molex)	450 mm	Ubicación de ventilador	Superior
Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin)	6	Interruptor de encendido/apagado integrado	✓
Longitud del cable de alimentación PCI Express	67,5 cm	Contenido del embalaje	
		Cables incluidos	Corriente alterna, CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
		Aprobaciones regulatoras	
		Certificados de conformidad	RoHS
		Peso y dimensiones	
		Ancho	160 mm
		Profundidad	150 mm
		Altura	86 mm

Empaquetado

Tipo de embalaje

Caja

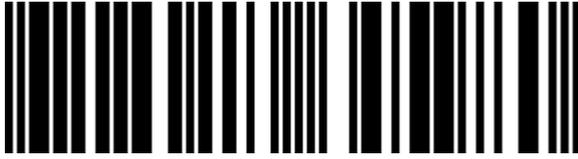

4718017645980

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.