


VENTILADOR DE TECHO LÁMPARA LED INTEGRADA




Rotación de aspas
360°



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	JLV-1(6)
Potencia	88W Máx.
Flujo Luminoso	5 400 lm Máx.
Corriente Eléctrica	800mA Máx.
Tensión/ Frecuencia	110V~ 50/60Hz
Material	Base de Aluminio, Acrílico.
Acabado	Gris
Tipo de fuente de luz	LED
Aplicación	Uso en interior
Protección	IP20
Montaje	Sobreponer
Temperatura de color	6500K Blanca, 4000K Neutra, 2700K Calida
Ángulo de Luz	140°
Tiempo de vida	50 000 hrs
Garantía	2 años
Temperatura de trabajo	TA 60° C TC 80° C Máx.
Consumo de energía	0.088 kWh

DIMENSIONES

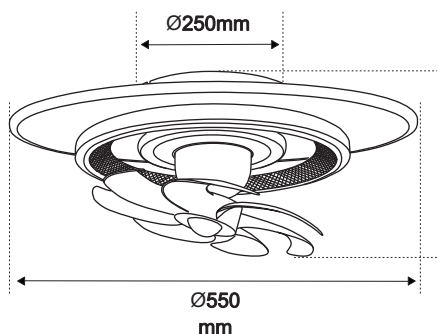


Flujo luminoso **5 400 lm** máx.

Motor DC **38W** Máxima eficiencia última generación

CRI **≥80**

DECIBEL **46 dB** Ruido moderado

198 mm






CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

- Acabado moderno y elegante, listo para instalar, sobre cualquier superficie..
- Motor de viento silencioso de bajo ruido de 6 velocidades, y luz dimeable.
- Función Clima cálido (Hacia adelante) un flujo de aire descendente crea un ambiente más cálido sin afectar su comodidad.
- Función Clima Frío (Reversa) Un flujo de aire ascendente mueve el aire caliente fuera del aire caliente del techo creando un ambiente más frío sin afectar su comodidad.
- Controla todas las funciones del ventilador y de luz desde el control remoto incluido.
- Ideal para refrescar e iluminar cualquier espacio como habitaciones, estudios, cocinas, salas, despachos, hoteles, entre otras.

1 Sitúe el soporte en la superficie y marque los orificios de montaje. Perfore y fije el soporte a la superficie utilizando tornillos adecuados al material de su superficie.

2 Realice la conexión eléctrica de acuerdo a la ilustración.

3 Atornille el luminario al soporte sujeto al techo.



NOM

NOM-003-SCFI-2014